



THE WORLD OF NEW POSSIBILITIES

| **BZTDA**

МИР НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

**КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ  
К ТРАКТОРАМ  
И СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ**

---

WHEELS FOR TRACTORS  
AND AGRICULTURAL  
MACHINERY

[www.bztda.com](http://www.bztda.com)





| Размер колеса/ Wheel size | Количество колес на палете, шт/ Quantity of wheels on the pallet,<br>pcs. | Размер палета, мм/ Size of the pallet, mm |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9.00x15.3                 | 28                                                                        | 960x960                                   |
| 4.50Ex16                  | 52                                                                        | 960x960                                   |
| 6.00Fx16                  | 40                                                                        | 960x960                                   |
| W8x16                     | 32                                                                        | 960x960                                   |
| 13x18                     | 24                                                                        | 1140x1140                                 |
| 5.50Fx20                  | 44                                                                        | 1140x1140                                 |
| W7x20                     | 32                                                                        | 1140x1140                                 |
| W9x20                     | 32                                                                        | 1140x1140                                 |
| W12x20                    | 24                                                                        | 1140x1140                                 |
| W13x20                    | 20                                                                        | 1140x1140                                 |
| W10x24                    | 5                                                                         | 700x700                                   |
| W12x24                    | 5                                                                         | 700x700                                   |
| DW16x24                   | 4                                                                         | 700x700                                   |
| DW18x24                   | 3                                                                         | 700x700                                   |
| DW12x30                   | 5                                                                         | 960x960                                   |
| DW14Lx30                  | 5/6                                                                       | 960x960                                   |
| W15Lx30                   | 5                                                                         | 960x960                                   |
| DW16Lx34                  | 5                                                                         | 960x960                                   |
| DW18Lx34                  | 4                                                                         | 960x960                                   |
| DW14Lx38                  | 6                                                                         | 1040x1040                                 |
| DW15Lx38                  | 5                                                                         | 1040x1040                                 |
| DW16Lx38                  | 5                                                                         | 1040x1040                                 |
| Dw8x42                    | 8                                                                         | 1140x1140                                 |
| DD18Lx42                  | 4                                                                         | 1140x1140                                 |
| DW23Bx42                  | 3                                                                         | 1140x1140                                 |



RAL 3002 (красный/red)



RAL 9003 (белый/white)



RAL 7040 (серый/grey)



RAL 8022 (черный/black)



катафорезный грунт/  
cathaphoretic priming

Основные цвета окрашивания полиэфирной порошковой краской /  
Basic colors of polyester powder painting

Маркировка колес выполняется в соответствии с ГОСТ 10410-82

DW14Lx38 10/20 БЗТДИА

Wheels marking is carried out in accordance with GOST 10410-82

DW14Lx38 10/20 БЗТДИА

условное обозначение профиля обода /reference designation of rim profile

месяц и год выпуска /month and year of production

наименование предприятия-изготовителя /name of manufacturer

## СОДЕРЖАНИЕ / INDEX

Колеса с постоянным вылетом / wheels with stable offset:

|           |    |
|-----------|----|
| 9.00x15.3 | 2  |
| 4.50Ex16  | 3  |
| 6.00Fx16  | 4  |
| W8x16     | 5  |
| 13x18     | 6  |
| 5.50Fx20  | 7  |
| W7x20     | 8  |
| W9x20     | 9  |
| W12x20    | 10 |
| W13x20    | 11 |
| DW16Lx24  | 12 |
| DW18Lx24  | 13 |
| DW12x30   | 14 |
| DW14Lx30  | 15 |
| W15Lx30   | 16 |

Колеса с постоянным вылетом / wheels with stable offset:

|          |    |
|----------|----|
| DW16Lx34 | 17 |
| DW18Lx34 | 18 |
| DW14Lx38 | 18 |
| DW15Lx38 | 20 |
| DW16Lx38 | 21 |
| Dw8x42   | 22 |
| DD18Lx42 | 23 |
| DW23Bx42 | 24 |

Колеса с переменным вылетом / wheel with a variable offset:

|               |    |
|---------------|----|
| W10x24        | 25 |
| W12x24        | 26 |
| Ободья / rims | 27 |

Ободья для сдваивания / rims for coupling:

|         |    |
|---------|----|
| W15x30  | 28 |
| DD18Lx4 | 28 |


# КОЛЕСО / WHEEL 9.00x15.3

Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2

Рис. 3/ Pic. 3

Рис. 4/ Pic. 4

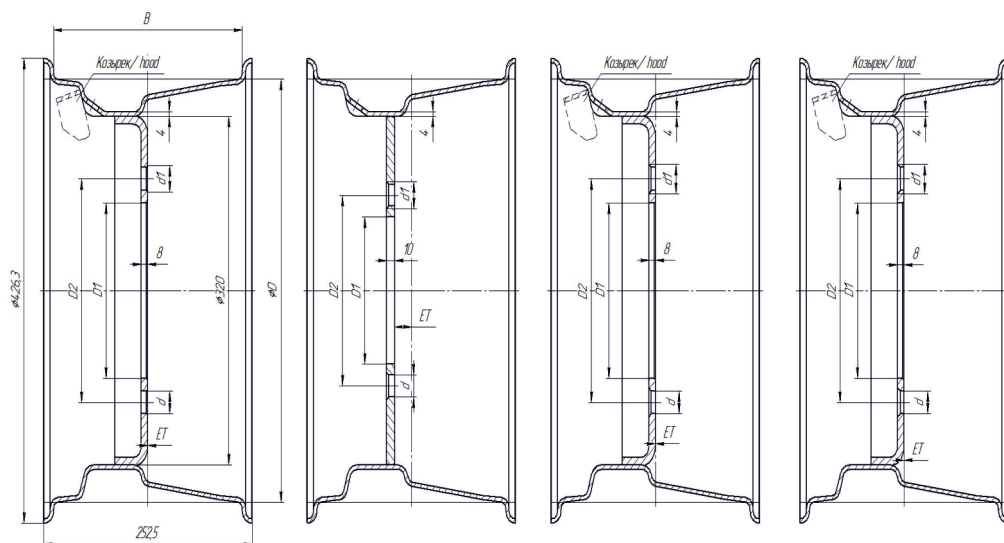

| Номер чертежа                                                               | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                                                | Применяемость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                              | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                                                  | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000)                              | 228,5xØ388,3                 | 1       | 161                                   | 205                                             | 21                                | -                           | 1.6x45°                        | 6                         | 0             | 15,1       | 10.0/75-15.3<br>12.5/80-15.3<br>11.5/80-15.3<br>260/70-15.3<br>300/80-15.3 | льнотехника; плющеватели влажного зерна; прицепы ПСТ-3.5/<br>flax equipment; wet seed flatters; trailers PST-3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-02) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 15,2       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-01)                           |                              | 2       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +20           | 15,5       |                                                                            | трактор "Беларус-320" для гольфполей/<br>tractor "Belarus-320" for golf fields                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-04)                           |                              | 3       | 161                                   | 205                                             | 21                                | 27                          | 90°                            | 6                         | 0             | 15,0       |                                                                            | льнотехника; жатки валовые зерновые; плуги болотные; культиваторы КСУ и КШУ; бороны БДН/<br>flax harvesters; reapers; swamp plows; cultivators; harrows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-05) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 15,1       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-06)                           |                              | 4       | 161                                   | 205                                             | 21                                | 27                          | R16                            | 6                         | 0             | 15,0       |                                                                            | навесные и полунавесные плуги; пресс-подборщики тюков; агрегаты почвообрабатывающие; измельчители; сеялки; полуприцепы тракторные: ПСМ 2.5, ПСМ 4.5, ПСМ 6.0; прицеп ПСТ-3.5; прицеп тракторный 2ПТС 4.5 и 6.5; кормораздатчики; измельчители рулонов; прицепы специальные тракторные: вакуумные, топливозаправочные, поливомоечные; бороны дисковые; культиваторы; посевные комплексы; рыхлители навесные /<br>hinged and half-hinged plows; balers; tillers; choppers; seeders; half-trailers: PSM 2.5, PSM 4.5, PSM 6.0; trailers PST 3.5; tractor trailers 2PTS 4.5 and 6.5; feeders; roll choppers; special tractor trailers; disc harrows; cultivators; sowing complexes; hinged rippers |
| Колесо / wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-07) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 15,1       |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |


# КОЛЕСО / WHEEL 4.50Ex16



Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2

Рис. 3/ Pic. 3

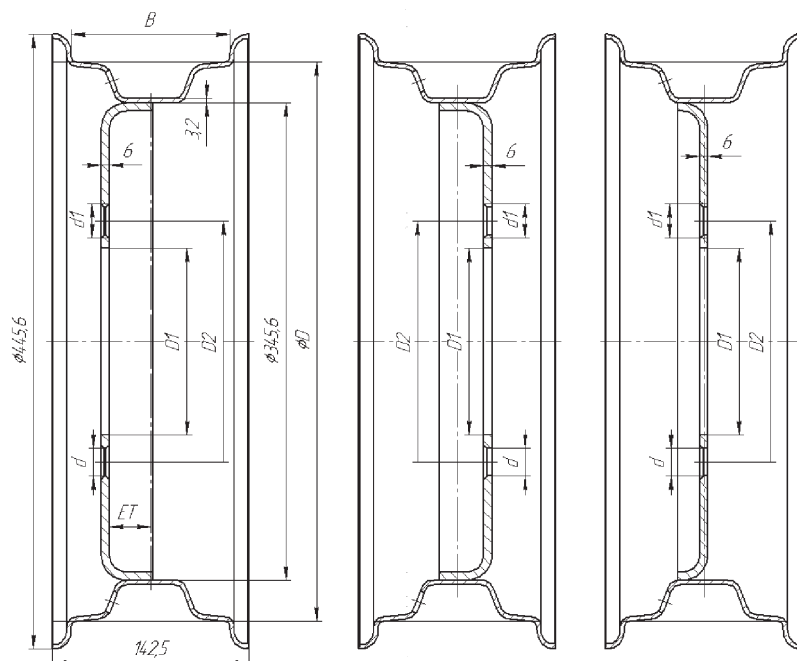

| Номер чертежа                            | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланки d1, мм       | Угол или сфера фланки          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                              | Применяемость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                           | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Колесо / wheel 4,50Ex16 (600-3101020)    | 114x Ø 405,6                 | 1       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +30           | 10,7       | 7.50-16<br>6.50-16<br>5.50-16<br>6.00-16 | трактор «Беларус-320»; грабли колесно-пальцевые / tractor «Belarus-320»; wheel-finger rakes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Колесо / wheel 4,50Ex16 (600-3101020-01) |                              | 2       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | -25           | 10,6       |                                          | тракторы «Т-25А,30,40М»; самоходные шасси «Т-16М»; косилки-плющилки роторные; косилки конные; пресс-подборщики тюковые; культиваторы прицепные; культиваторы прицепные (блочно-модульные); культиваторы-растениепитатели; культиваторы-опрыскиватели; культиваторы сплошной обработки почвы; культиваторы широкозахватные; культиваторы паровые прицепные; сеялки зернотуковые прессовые; сеялки зерновые стерневые; прицепные гидрофицированные сцепки; сцепки гидрофицированные бороновальные пружинные; бороны пружинно-зубовые; бороны кольцевые модульные, жатки ЖЗК и ЖВФ, ЖЗС-7-1, ЖЗС-9, ЖЗК-9-2, ПЗ-3,4-2 / tractors «T-25A, 30,40M»; self-propelled chassis «T-16M»; rotary mowers-flatteners; horse mowers; square balers; wheel-finger rake-trailed cultivators; trailed cultivators (block-modular); plant feeding cultivators; cultivators-sprayers; cultivators of entire soil processing; wide grip cultivators; trailed steam cultivators; grain fertilizer press-seeders; stubble grain seeders; trailed hydroficated couplers; hydroficated harrow couplers with springs; spring-toothed harrows; ring-modular harrows; reapers |
| Колесо / wheel 4,50Ex16 (600-3101020-02) |                              | 3       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | -4            | 9,5        |                                          | картофелекопатели / potato diggers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |




# КОЛЕСО / WHEEL 6.00Fx16

Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2

Рис. 3/ Pic. 3

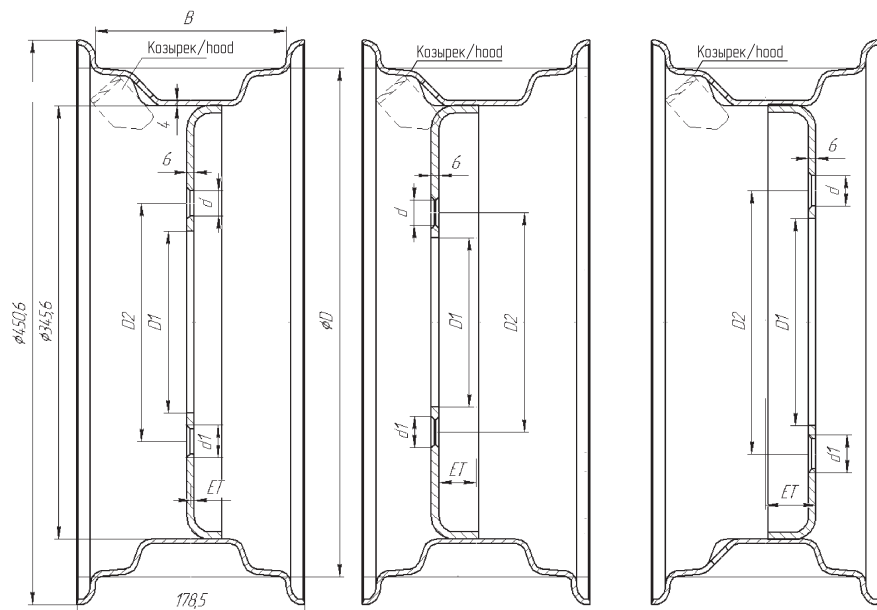

| Номер чертежа                                                            | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                  | Применение                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                           | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole Diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                    | Application                                                                                                                                                                                                                                             |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000)                             | 152,5x Ø 405,6               | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 8                         | -4            | 12,8       | 7.50L-16<br>9.00-16<br>10.00-16<br>210/80R16 | пресс-подборщики; бороны дисковые; плуги навесные; плуги чизельные навесные; культиваторы ротационные; агрегаты комбинированные почвообрабатывающие; косилки-измельчители; картофелесажалки; тележки транспортные для жатки; прицепы тракторные 2ПТС-4/ |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-03) (с козырьком/ with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 12,9       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-01)                          |                              | 1       | 145                                   | 190                                             | 22                                | 27                          | 90°                            | 8                         | -4            | 12,7       |                                              | прицепы тракторные 2ПТС-4; прицепы ПТС-4,5; прицепы CTC-12; полуприцепы тракторные 1ПТС-2/                                                                                                                                                              |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-04) (с козырьком/ with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 12,8       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-08)                          |                              | 1       | 161                                   | 205                                             | 21                                | 27                          | R16                            | 6                         | 0             | 12,6       |                                              | полуприцепы тракторные 2ПТС-4, 2ПТС-6,5; бороны дисковые/                                                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-02)                          |                              | 2       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +30           | 13,4       |                                              | трактор "Беларус-320"/<br>tractor "Belarus-320"                                                                                                                                                                                                         |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-05) (с козырьком/ with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 13,5       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-06)                          |                              | 3       | 165                                   | 210                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 6                         | -40           | 13,8       |                                              | прицепы тракторные 2ПТС-6; пресс-подборщики/                                                                                                                                                                                                            |
| Колесо / wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-07) (с козырьком/ with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 13,9       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                          |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               |            |                                              | half-trailers 2PTS-4; balers                                                                                                                                                                                                                            |

# КОЛЕСО / WHEEL W8x16

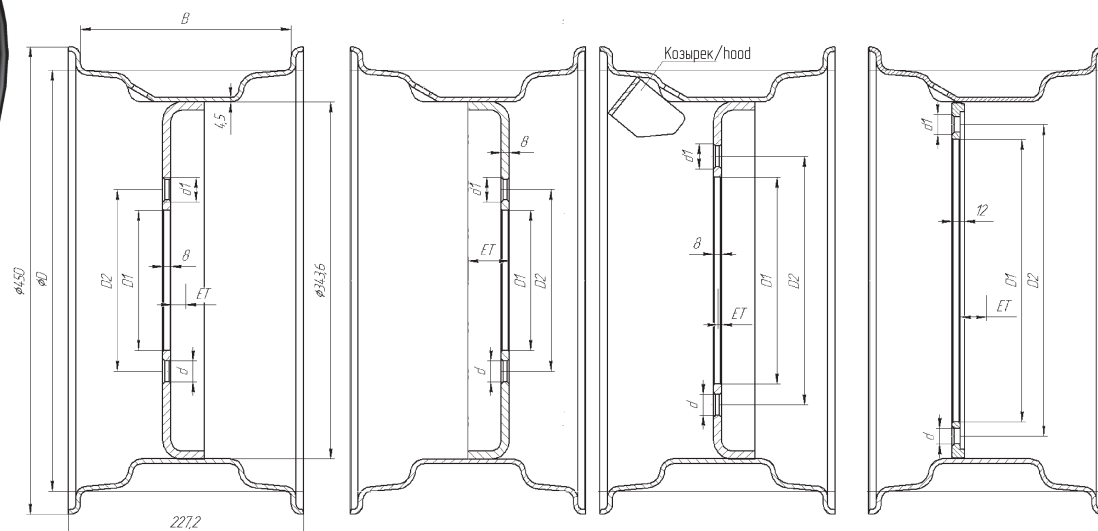


Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2

Рис. 3/ Pic. 3


Рис. 4/ Pic. 4



| Номер чертежа                                                     | Посадочные размеры обода<br>BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия<br>D1, мм | Диаметр расположения крепежных<br>отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d,<br>мм | Диаметр фаски d1, мм           | Угол или сфера фаски              | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                                                          | Применяемость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                    | Rim dimensions BxD              | Picture | Center hole diameter D1,<br>mm           | Pitch circle diameter of<br>bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm             | Countersink diameter d1,<br>mm | Angle or sphere of<br>countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                                                            | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(320-3107020)                          | 203,2xØ405,6                    | 1       | 135                                      | 175                                                | 20                                   | 24                             | 90°                               | 5                         | +32           | 17,2       | 12.0-16<br>11.2-16<br>210/80R16<br>265/70R16<br>13.0/75-16<br>12.4L-16<br>13.0/75R16 | трактор «Беларус-320, 921»/<br>tractor «Belarus-320,921»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(50X-3101400-Б)                        |                                 | 1       | 199                                      | 250                                                | 24                                   | 30                             | 90°                               | 8                         | -4            | 16,3       |                                                                                      | трактор «Беларус» хлопковой модификации/<br>tractor «Belarus» with cotton modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(W8x16-00.00.000)                      |                                 | 2       | 145                                      | 190                                                | 22                                   | 29                             | 90°                               | 8                         | -4            | 17,1       |                                                                                      | комбайны/<br>harvesters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(W8x16-00.00.010)                      |                                 | 1       | 145                                      | 190                                                | 20                                   | 27                             | 90°                               | 8                         | -4            | 17,1       |                                                                                      | борона дисковая «Агро-5,5», «Агро 6,3»; культиватор сплошной обработки<br>«Кусто-10,8», «Кусто14,4»/<br>disk harrows «Agro-5,5», «Agro 6,3»; cultivators «Kusto-10,8», «Kusto14,4»                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(ПМТ.01.03.100)                        |                                 | 2       | 135                                      | 175                                                | 20                                   | 25                             | 90°                               | 5                         | -40           | 17,2       |                                                                                      | плуги болотные навесные/<br>swamp plows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Колесо / wheel<br>W8x16<br>(ПМТ.01.03.100-02)                     |                                 | 2       | 165                                      | 210                                                | 24                                   | 30                             | 90°                               | 6                         | -40           | 17         |                                                                                      | агрегаты почвообрабатывающие; площадки для перевозки тюков; пресс-подборщики;<br>прицепы тракторные 2ПТС-6 /<br>tillage unit; platforms for bales transportation; ballers; tractor trailers 2PTS-6                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Колесо/wheel<br>W8x16<br>(ПМТ.01.03.100-04)                       |                                 | 1       | 165                                      | 210                                                | 20                                   | 25                             | 90°                               | 6                         | -4            | 17         |                                                                                      | сеялки зернотуковые рядовые; лузильники дисковые гидрофицированные;<br>сцепки; бороны дисковые прицепные модульные; агрегаты дисковые<br>универсальные; культиваторы предпосевной обработки почвы; культиваторы<br>междурядной обработки; дисковые мульчировщики/<br>grain-fertilizer seeders; hydroficated disc-huskers; couplers; trailed modular<br>disc harrow; universal disc unit; pre-seeding soil cultivators; interrow<br>processing cultivators; disc mulchers |
| Колесо/wheel<br>W8x16<br>(ПМТ.01.03.100-06)                       |                                 | 4       | 272                                      | 300                                                | 15                                   | 19                             | 90°                               | 12                        | +25           | 13         |                                                                                      | «Амкодор-211» /<br>«Amkador-211»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Колесо/wheel<br>W8x16<br>(ППО.6-815)<br>(с козырьком / with hood) |                                 | 3       | 161                                      | 205                                                | 21                                   | 25                             | 90°                               | 6                         | -4            | 18,5       |                                                                                      | тракторы /<br>tractors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# КОЛЕСО / WHEEL 13x18

Рис. 1/ Pic. 1

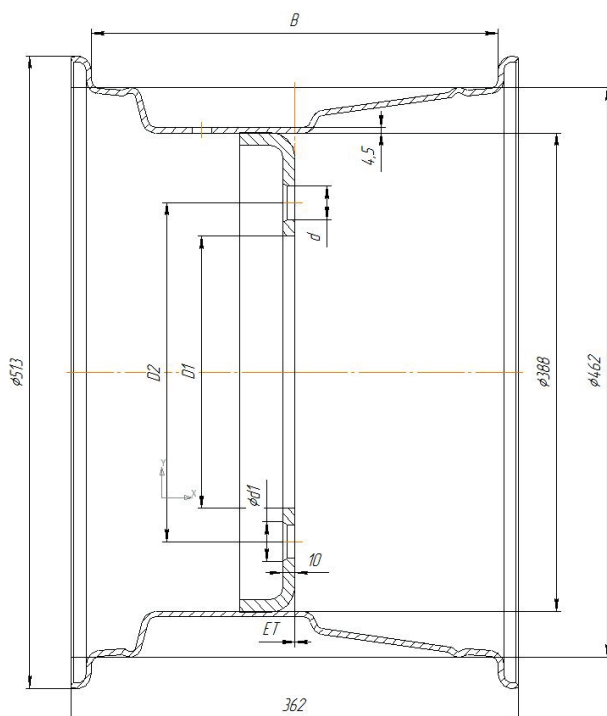


| Номер чертежа                                | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                               | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Колесо / wheel<br>13x18<br>(13x18-00.00.000) | 330xØ462                     | 1       | 221                                   | 275                                             | 27                                | 32                          | R18                            | 8                         | 0             | 29,2       | 15,0/70R18  | ПТС-9, ПТС-12;<br>плуги Минотровский РМЗ;<br>ОДО «ГИС»; прицепы Дельта;<br>тяжелые бороны<br>Анитим; «Орские прицепы»;<br>прицепы и полуприцепы САРМАТ;<br>полуприцепы Бежецксельмаш;<br>прицепы ЗАО «Егорьевская<br>сельхозтехника»; прицепы-шасси<br>тракторные ОАО «ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ»/                                                         |
| Колесо / wheel<br>13x18<br>(13x18-00.00.010) |                              | 1       | 221                                   | 275                                             | 21,5                              | 27                          | R16                            | 8                         | 0             | 29,2       |             | PTS-9, PTS-12; "Minoitowsky Repair Plant"<br>plows; Additional Liability Company "GIS",<br>"Delta" trailers, heavy harrows "Anitim",<br>"Orsktrailers" trailers and semi-trailers<br>SARMAT, "Bezeckselmash" semi-trailers,<br>CJSC "Yegoryevsky agricultural equipment"<br>trailers, OJSC "Chelyabtechstrom" chassis<br>trailers for tractors |

# КОЛЕСО / WHEEL 5.50Fx20




Рис. 1 / Pic. 1

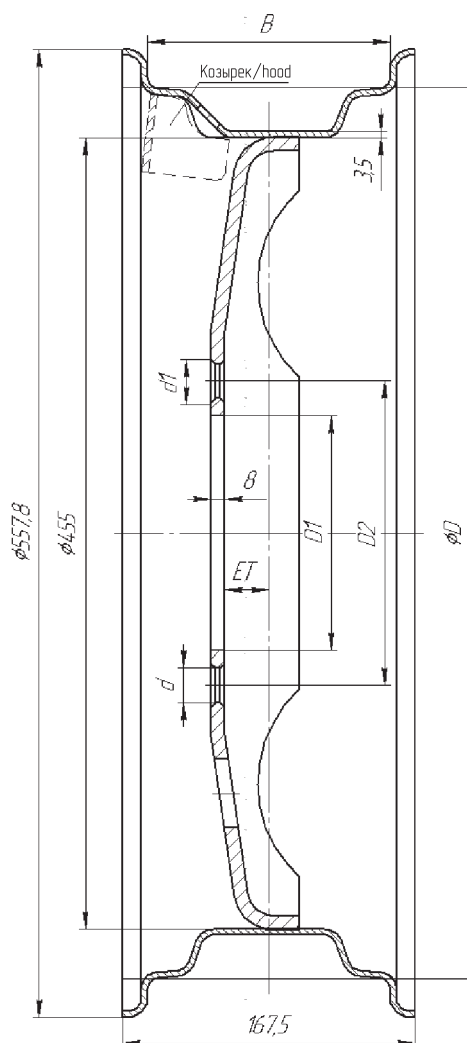

| Номер чертежа                                                                    | Посадочные размеры обода<br>BxD | Рисунок | Диаметр центрального<br>отверстия D1, мм | Диаметр расположения<br>крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных<br>отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                   | Применяемость                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                                   | Rim dimensions BxD              | Picture | Center hole diameter D1, mm              | Pitch circle diameter of bolt<br>holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm             | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                     | Application                                                                                                |
| Колесо / wheel<br>5.50Fx20<br>(5.50Fx20-3101020)                                 | 139,5x Ø 512,8                  | 1       | 135                                      | 175                                                | 20                                   | 25                          | 90°                            | 5                         | +25           | 18,8       | 7.50-20<br>9.00R20<br>9.00-20 | тракторы «Беларус-<br>510,520,530,570,80,900,1005» /<br>tractors «Belarus-<br>510,520,530,570,80,900,1005» |
| Колесо / wheel<br>5.50Fx20<br>(5.50Fx20-3101020-01)<br>(с козырьком / with hood) |                                 |         |                                          |                                                    |                                      |                             |                                |                           |               | 18,9       |                               |                                                                                                            |

# КОЛЕСО / WHEEL W7x20

Рис. 1 / Pic. 1

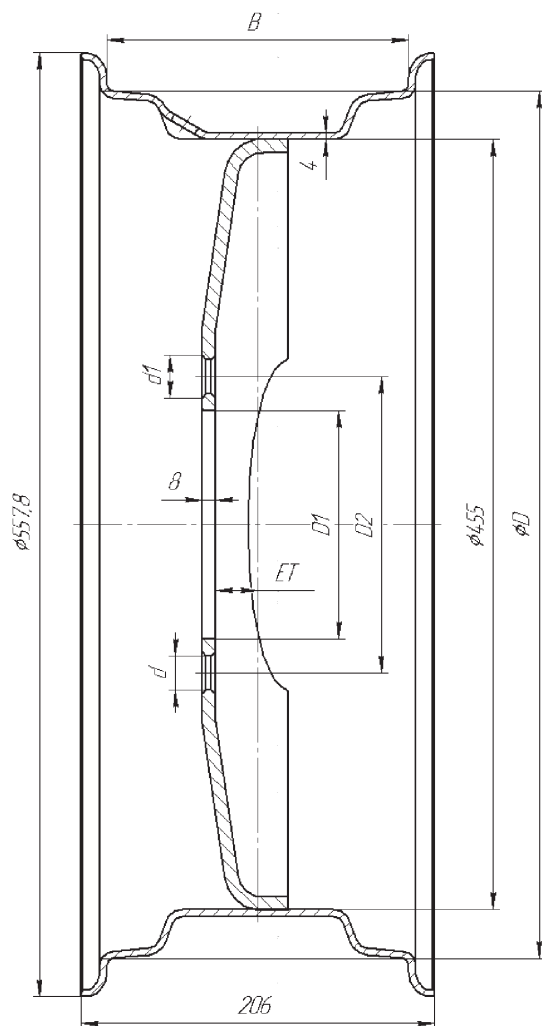

| Номер чертежа                        | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин     | Применяемость                                                                           |
|--------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                       | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size       | Application                                                                             |
| Колесо / wheel W7x20 (W7x20-3101020) | 178x552,8                    | 1       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +25           | 21,8       | 9.00R20 11.2-20 | тракторы «Беларус-80,100»; трактор «ЮМЗ-6» / tractors «Belarus-80,100»; tractor «UMZ-6» |



# КОЛЕСО / WHEEL W9x20



Рис. 1/ Pic. 1


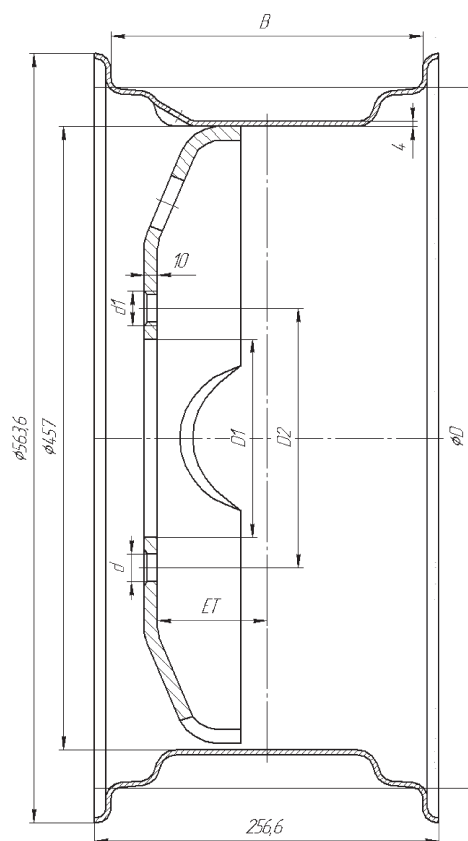


Рис. 2/ Pic. 2

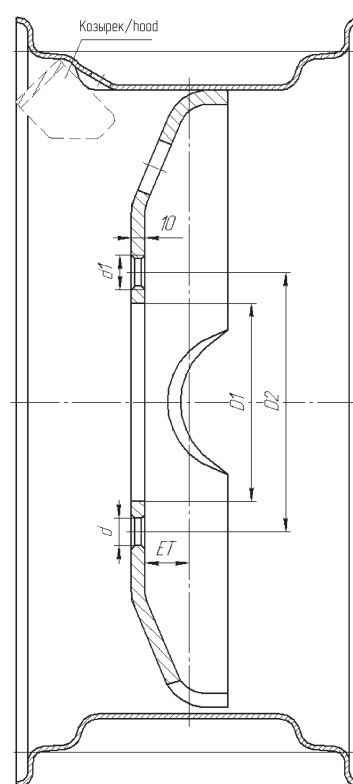



| Номер чертежа                                                       | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                      | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole Diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of Countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                                                                                                                                   |
| Колесо / wheel W9x20 (422-3107020)                                  | 228,6Ø512,8                  | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 8                         | +32           | 27,6       | 11.2-20     | тракторы «Беларус-510,520,530,570,512,522,532,572,592,820,82.1,892,920,952»/<br>tractors «Belarus - 510,520,530,570,512,522,532,572,592,820,82.1,892,920,952» |
| Колесо / wheel W9x20 (325-3107020) (с козырьком / with hood)        |                              | 2       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +32           | 28         |             |                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel W9x20 (W9x20-3101020-A)                              |                              | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 8                         | +80           | 28,34      |             |                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-01)                           |                              | 1       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +80           | 28,34      |             |                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-02) (с козырьком / with hood) |                              | 2       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 8                         | +80           | 28,5       |             |                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-03) (с козырьком / with hood) |                              | 2       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +80           | 28,5       |             |                                                                                                                                                               |

# КОЛЕСО / WHEEL W12x20

Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2

Рис. 3/ Pic. 3

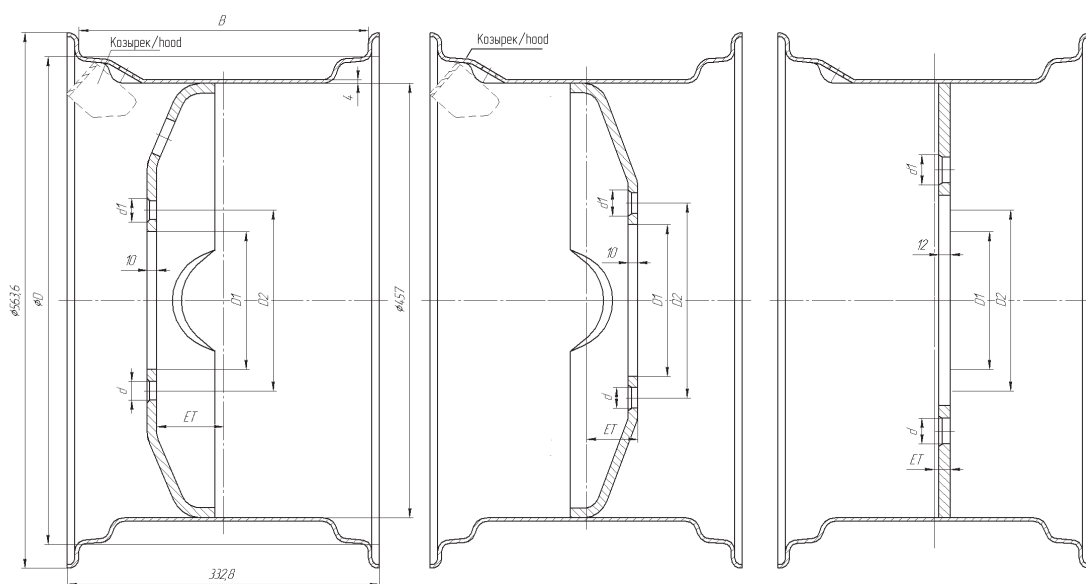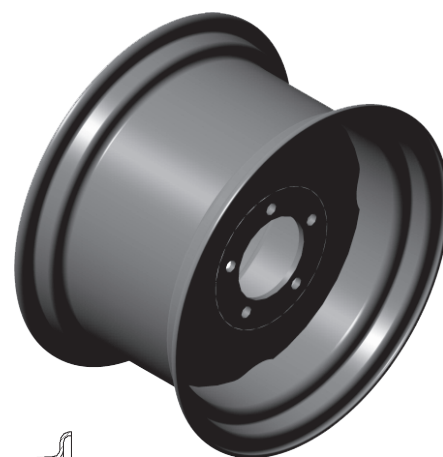

| Номер чертежа                                                                         | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                   | Применяемость                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                                        | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                     | Application                                                                                                 |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A) (с козырьком/with hood)                        | 304,8xø512,8                 | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 8                         | +70           | 32,1       | 13.6-20<br>16.0-20<br>13.6R20 | тракторы «Беларус-892, 920, 95, 1025»; тракторы «ЮМЗ»/<br>tractors «MTZ-892, 920, 95, 1025»; tractors «UMZ» |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101020)                                                  |                              | 1       | 135                                   | 175                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 5                         | +70           | 32,4       |                               |                                                                                                             |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-01) (с козырьком/with hood)                     |                              | 2       | 160                                   | 205                                             | 21,5                              | 27                          | R16                            | 6                         | -54           | 31,9       |                               |                                                                                                             |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-02) (с козырьком/with hood) (аналог 4254127428) |                              | 2       | 180                                   | 230                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 6                         | -66           | 31,5       |                               |                                                                                                             |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-03) (с козырьком/with hood)                     |                              | 2       | 180                                   | 230                                             | 20                                | 25                          | 90°                            | 6                         | -30           | 29,44      |                               |                                                                                                             |
| Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-04)                                             |                              | 3       | 221                                   | 275                                             | 27                                | 32                          | R18                            | 8                         | -17           | 30,07      |                               |                                                                                                             |

# КОЛЕСО / WHEEL W13x20



Рис. 1/ Pic. 1


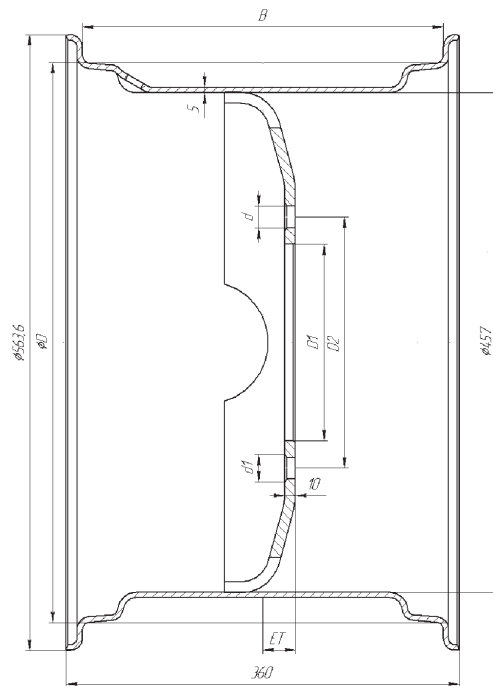



Рис. 2/ Pic. 2

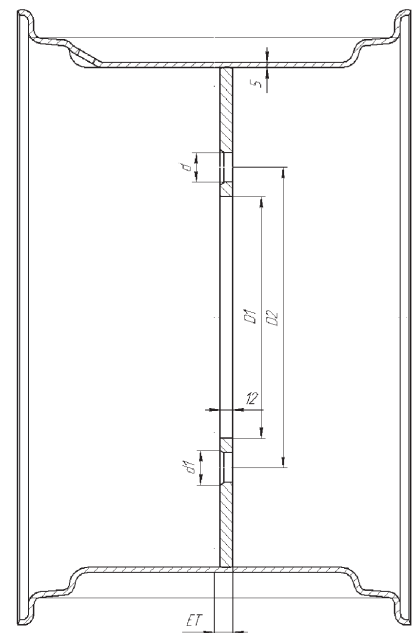

| Номер чертежа                                     | Посадочные<br>размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального<br>отверстия D1, мм | Диаметр расположения<br>крепёжных отверстий<br>D2, мм | Диаметр крепёжных<br>отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм              | Угол или сфера фаски              | Число крепёжных<br>отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                    | Rim dimensions<br>BxD           | Picture | Center hole diameter<br>D1, mm           | Pitch circle diameter<br>of bolt holes D2, mm         | Stud Hole diameter<br>d, mm          | Countersink<br>diameter<br>d1, mm | Angle or sphere of<br>countersink | Number of bolt holes         | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                                                                                                                                                       |
| Колесо / wheel<br>W13x20<br>(W13x20-00.00.000)    | 330xØ512,8                      | 1       | 180                                      | 230                                                   | 20                                   | 25                                | 90°                               | 6                            | -30           | 37,6       | 16.0-20     | универсальные энергосредства, комбайны<br>КЗС-812, КС-100, КС-200, КЗС-575, КЗС-5, КЗС-7/<br>universal energy units, harvesters KZS-812, KS-100,<br>KS-200, KZS-575, KZS-5, KZS-7 |
| Колесо / wheel<br>W13x20<br>(W13x20-00.00.010)    |                                 | 2       | 221                                      | 275                                                   | 27                                   | 32                                | R18                               | 8                            | -17           | 36,2       |             | «Амкодор-320» (мост Dana) /<br>«Amkodor-320» (front axle Dana)                                                                                                                    |
| Колесо / wheel<br>W13x20<br>(W13x20-00.00.010-01) |                                 |         |                                          |                                                       |                                      |                                   |                                   |                              | -62,5         |            |             | «Амкодор-320» (мост Carraro) /<br>«Amkodor-320» (front axle Carraro)                                                                                                              |
| Колесо / wheel<br>W13x20<br>(W13x20-00.00.010-02) |                                 | 2       | 221                                      | 275                                                   | 21,5                                 | 27                                | R16                               | 8                            | -17           | 36,4       |             | «Амкодор-320» (мост Dana) /<br>«Amkodor-320» (front axle Dana)                                                                                                                    |

# КОЛЕСО / WHEEL W16Lx24

Рис. 1/ Pic. 1

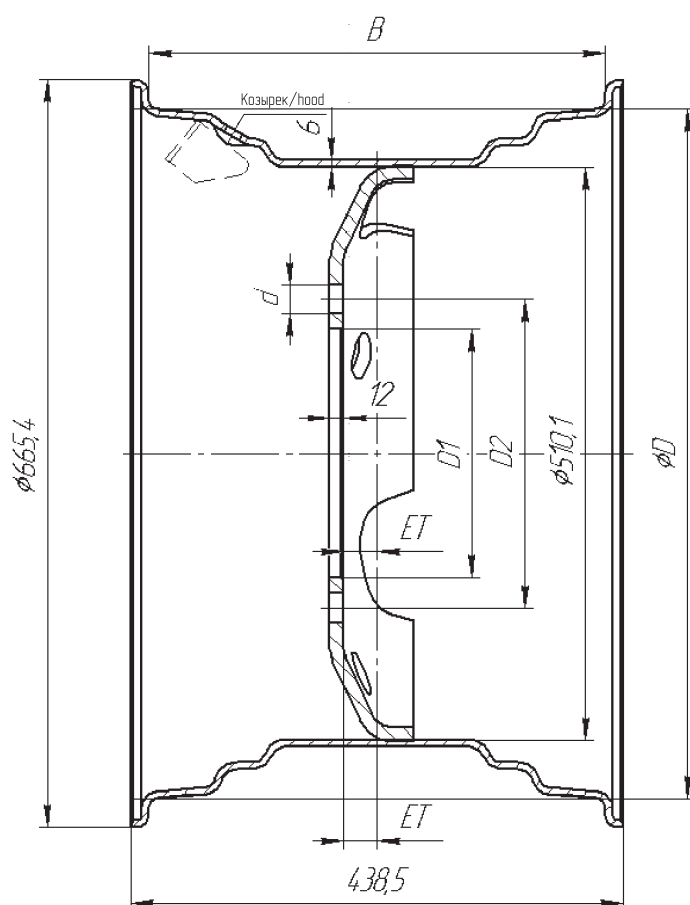



| Номер чертежа                                                                   | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                     | Применяемость                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                                  | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                       | Application                                                   |
| Колесо / wheel<br>DW16Lx24<br>(DW16Lx24-00.00.000)<br>(с козырьком / with hood) | 406,5xØ614,4                 | 1       | 221                                   | 275                                             | 26                                | -                           | -                              | 8                         | +30           | 57,7       | 18.4-24<br>480/70R24<br>18.4R24 | комбайны, КЗС-10К, КЗС-1218/<br>harvesters, KZS-10K, KZS-1218 |

# КОЛЕСО / WHEEL DW18Lx24



Рис. 1/ Pic. 1


Рис. 2/ Pic. 2

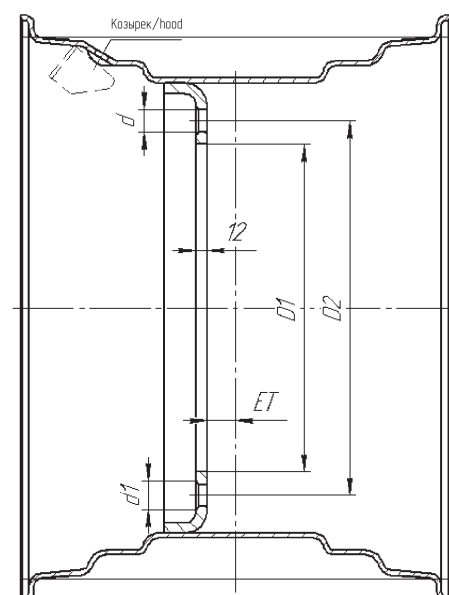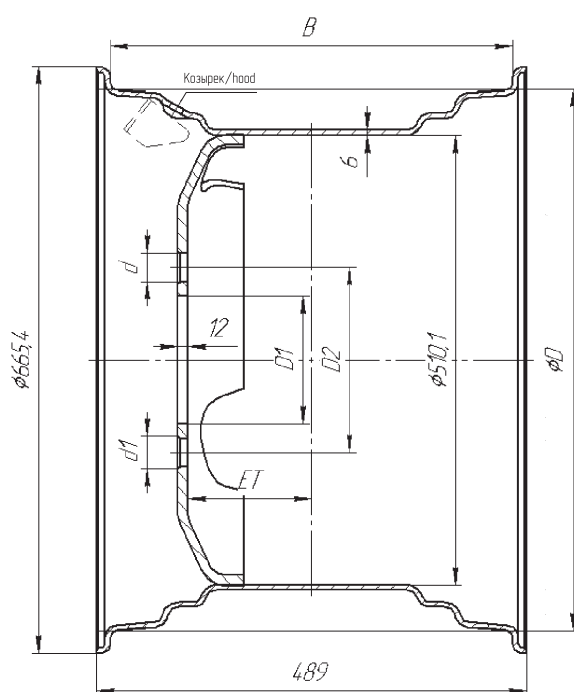

| Номер чертежа                                                            | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                           | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                            |
| Колесо / wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000) (с козырьком / with hood)   | 457xØ614,4                   | 1       | 145                                   | 210                                             | 32                                | 37                          | R22                            | 8                         | +140          | 64,65      | 21,3R24     | комбайны, KCK-600/ harvesters, KSK-600                 |
| Колесо / wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000-01)                          |                              | 2       | 372                                   | 425                                             | 27                                | 32                          | R18                            | 12                        | +30           | 58,55      |             | погрузчики; «Амкодор-332С4» / loaders; «Amkodor-332C4» |
| Колесо / wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000-03 (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 58,7       |             |                                                        |

# КОЛЕСО / WHEEL DW12x30

Рис. 1 / Pic. 1

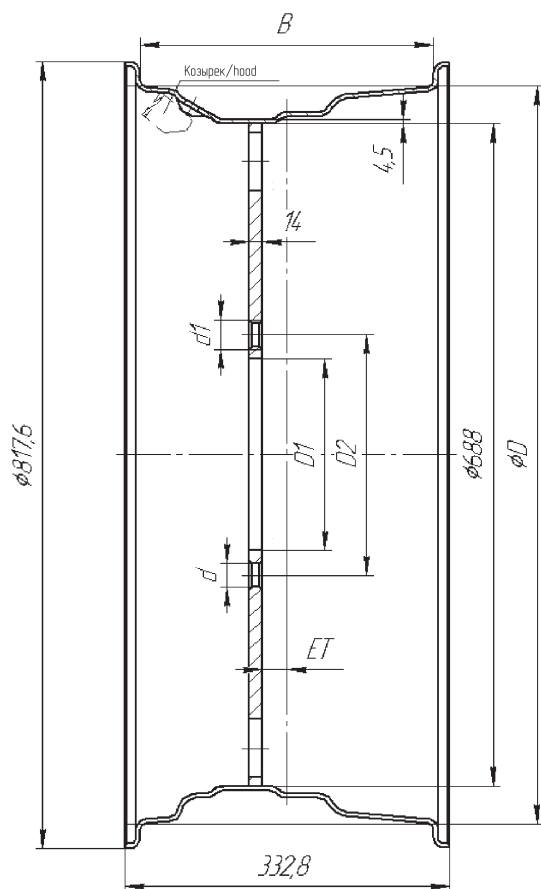


| Номер чертежа                                                         | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------------------------------------|
| Drawing number                                                        | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                     |
| Колесо / wheel DW12x30 (DW12x30-3107020)                              | 304,8xØ766,8                 | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +26           | 67,5       | 14.9R30     | трактор «Беларус-921»/<br>tractor «Belarus-921» |
| Колесо / wheel DW12x30 (DW12x30-3107020-01) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 67,65      |             |                                                 |



# КОЛЕСО / WHEEL DW14Lx30



Рис. 1 / Pic. 1

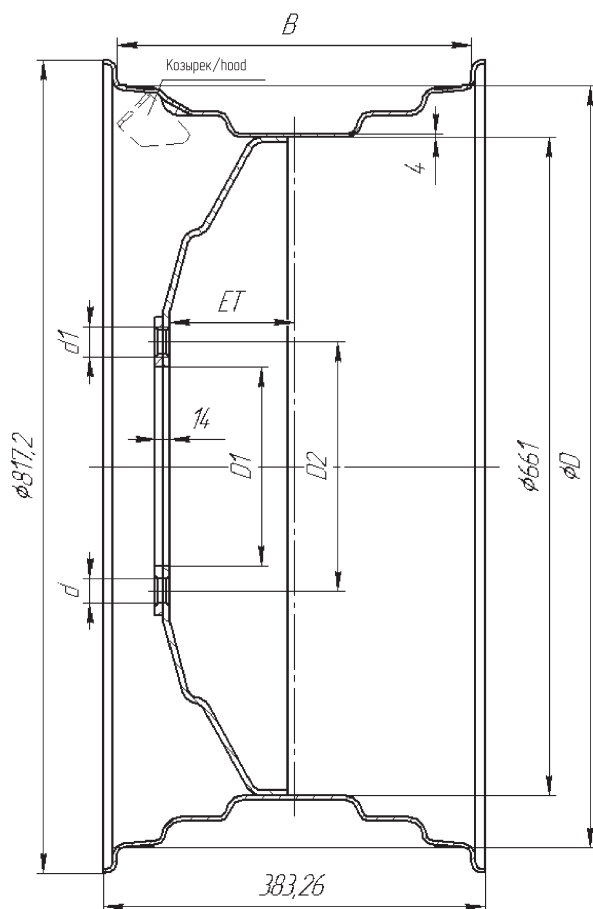

| Номер чертежа                                                        | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                               | Применяемость                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                       | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                                 | Application                                                                                                                                   |
| Колесо / wheel DW14Lx30 (DW14Lx30-3107020) (с козырьком / with hood) | 355,6xØ766,8                 | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 54,6       | 16.9R30<br>18,4L-30<br>18,4R30<br>480/70R30<br>18,4/78-30 | тракторы «Беларус-80,82,822,538, 900»; тракторы «ЮМЗ-6»; «ЛТЗ-155» /<br>tractors «Belarus – 80,82,822,538,900»<br>tractors «UMZ-6», «LTZ-155» |

# КОЛЕСО / WHEEL W15Lx30



Рис. 1/ Pic. 1


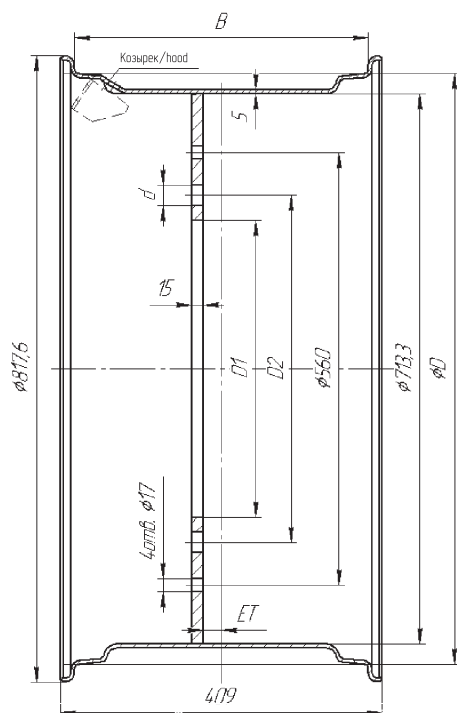


Рис. 2/ Pic. 2




| Номер чертежа                                                         | Посадочные размеры обод BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                  | Применяемость                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Drawing number                                                        | Rim dimensions BxD          | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                    | Application                                       |
| Колесо / wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020)                              | 381xØ766,8                  | 1       | 386                                   | 450                                             | 26                                | -                           | -                              | 8                         | +23,5         | 76,2       | 16,9R30<br>480/70R30<br>18,4R30<br>540/65R30 | трактор «Беларус-2522»/<br>tractor «Belarus-2522» |
| Колесо / wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-02) (с козырьком / with hood) |                             |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           | +23,5         | 76,4       |                                              |                                                   |
| Колесо / wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-01)                           |                             | 2       | 386                                   | 450                                             | 26                                | -                           | -                              | 8                         | +23,5         | 76,65      |                                              |                                                   |
| Колесо / wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-03) (с козырьком / with hood) |                             |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           | +23,5         | 76,85      |                                              |                                                   |

# КОЛЕСО / WHEEL DW16Lx34

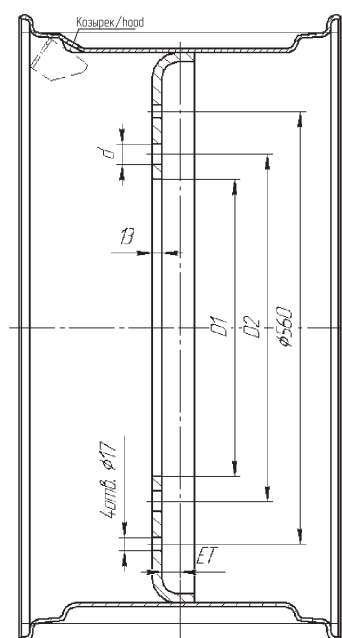

Возможно изготовление колеса с усиленным бортом Л82-3107020 для лесной техники/  
It is possible to produce a wheel with a reinforced side L82-3107020 for forest machinery



Рис. 1/ Pic. 1

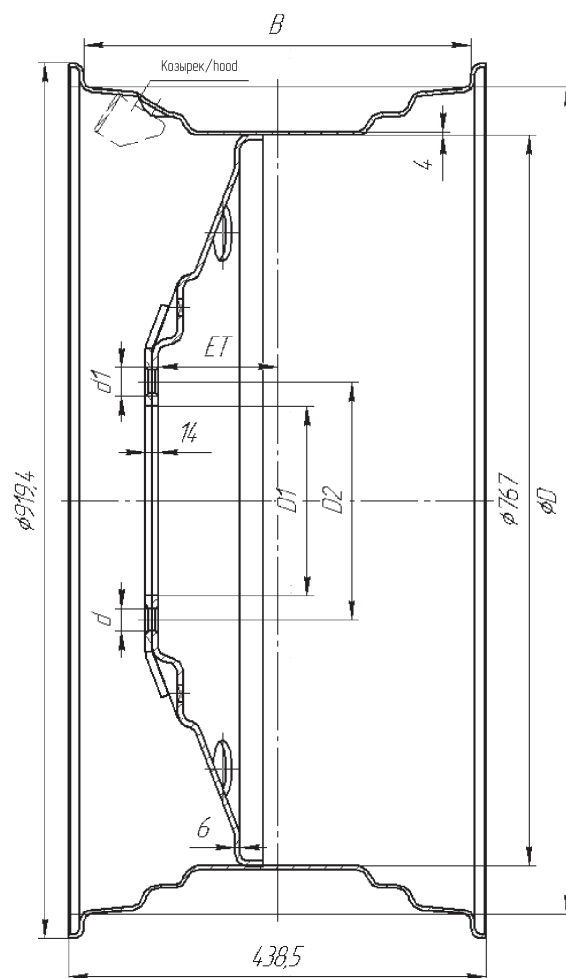

| Номер чертежа                                                           | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d1, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин       | Применяемость                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                          | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d1, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size         | Application                                                                                                               |
| Колесо / wheel DW16Lx34 (DW16Lx34-3107020)                              | 406,5xØ868,4                 | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                 | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 70,6       | 480/70R34 18.4R34 | тракторы «Беларус-82,920,922,952,1021,1025»; тракторы «ТТЗ» / tractors «Belarus-82,920,922,952,1021,1025»; tractors «TTZ» |
| Колесо / wheel DW16Lx34 (DW16Lx34-3107020-01) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                    |                             |                                |                           |               | 70,7       |                   |                                                                                                                           |

# КОЛЕСО / WHEEL DW18Lx34

Рис. 1 / Pic. 1

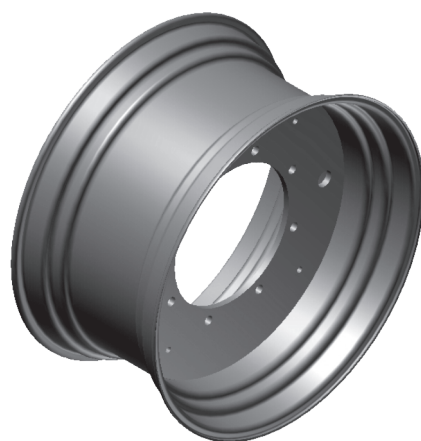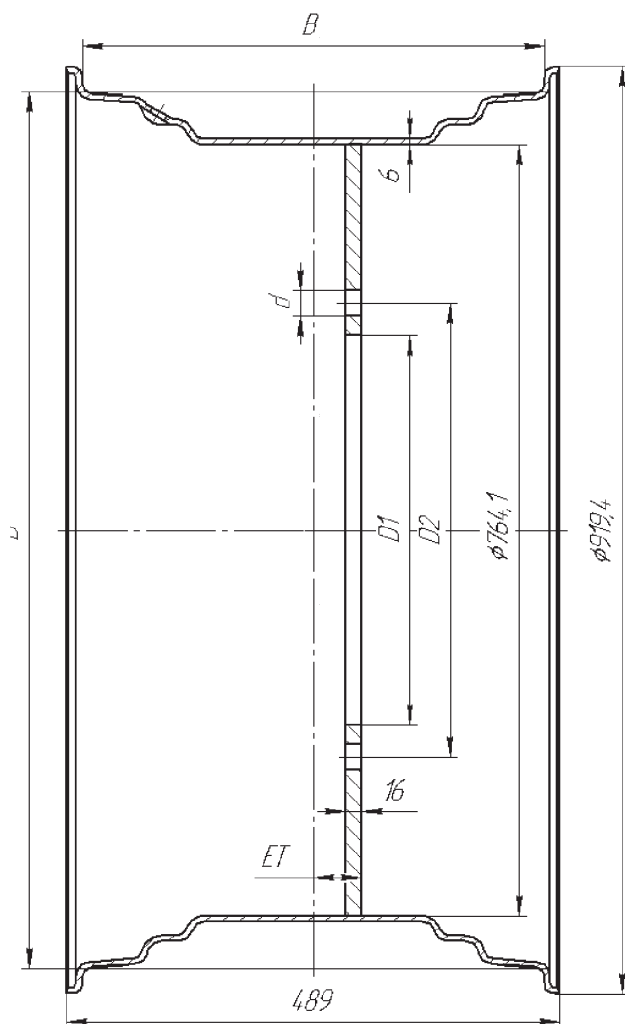


| Номер чертежа                                    | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин          | Применяемость                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Drawing number                                   | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size            | Application                                       |
| Колесо / wheel<br>DW18Lx34<br>(DW18Lx34-3101020) | 457xØ868,4                   | 1       | 386                                   | 450                                             | 26                                | -                           | -                              | 8                         | -48           | 106,3      | 600/65R34<br>20,8R34 | трактор «Беларус-3522»/<br>tractor «Belarus-3522» |

# КОЛЕСО / WHEEL DW14Lx38




Рис. 1 / Pic. 1

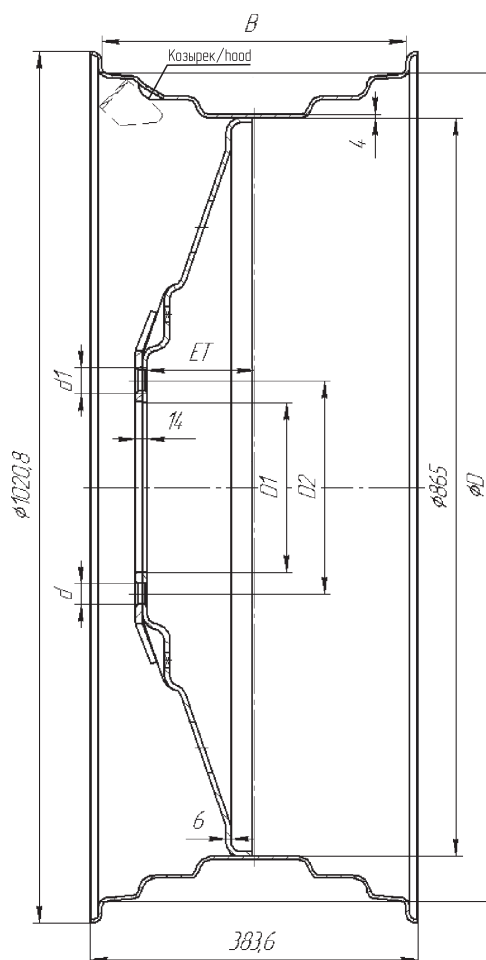

| Номер чертежа                                                           | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                     | Применяемость                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                          | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                       | Application                                                                                                                                                       |
| Колесо / wheel DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020)                              | 355,6xØ970                   | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 76         | 480/70R38<br>15.5R38<br>16.9R38 | тракторы «Беларус-50,52,80,82,100,102,822,892,952,1021,1025»; трактор «ЮМЗ-6»/<br>tractors «Belarus – 50,52,80,82,100,102,822,892,952,1021,1025»; tractor «UMZ-6» |
| Колесо / wheel DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020-01) (с козырьком / with hood) |                              |         |                                       |                                                 |                                   |                             |                                |                           |               | 76,1       |                                 |                                                                                                                                                                   |

# КОЛЕСО / WHEEL DW15Lx38

Рис. 1 / Pic. 1

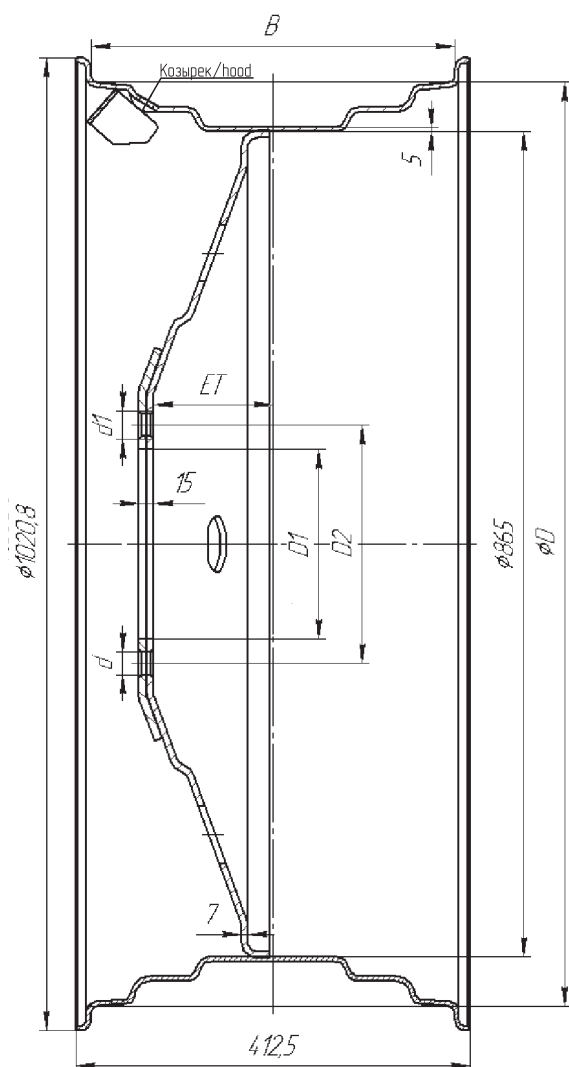


| Номер чертежа                                                        | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                               | Применяемость                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                       | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                                 | Application                                                                                                                      |
| Колесо / wheel DW15Lx38 (DW15Lx38-3107020) (с козырьком / with hood) | 381xØ970                     | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 92,6       | 18.4R38<br>16.9R38<br>520/70R38<br>480/70R38<br>460/85R38 | тракторы «Беларус-80,82,100,102, 892,952,1025,1221,1321,1522» /<br>tractors «Belarus-80,82,100,102, 892,952,1025,1221,1321,1522» |

# КОЛЕСО / WHEEL DW16Lx38



Рис. 1 / Pic. 1

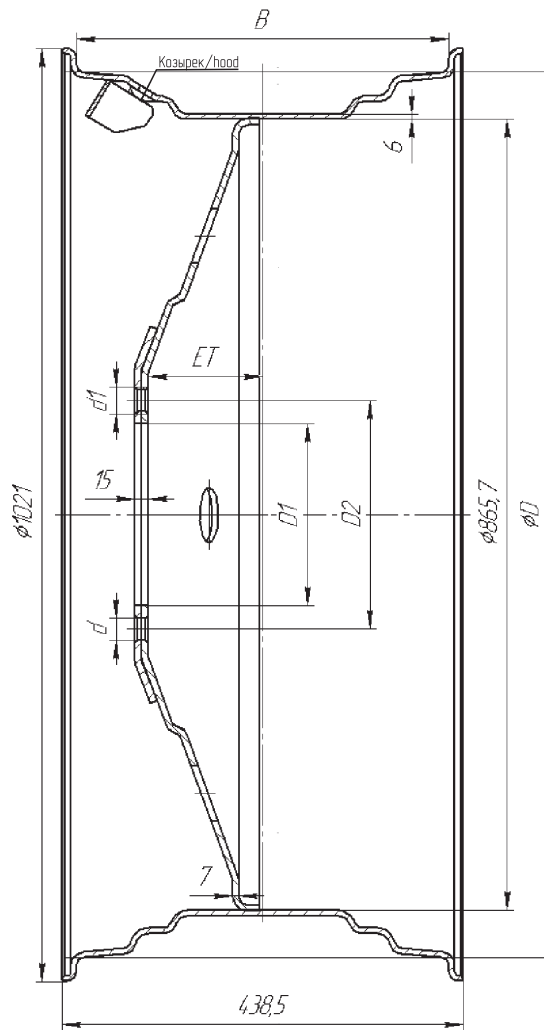


| Номер чертежа                                                                 | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин          | Применяемость                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|----------------------|---------------------------------------------------|
| Drawing number                                                                | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size            | Application                                       |
| Колесо / wheel<br>DW16Lx38<br>(DW16Lx38-3107020)<br>(с козырьком / with hood) | 406,5xØ970                   | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 110,4      | 18.4R38<br>520/70R38 | трактор «Беларус-1523»/<br>tractor «Belarus-1523» |



# КОЛЕСО / WHEEL DW8x42

Рис. 1/ Pic. 1

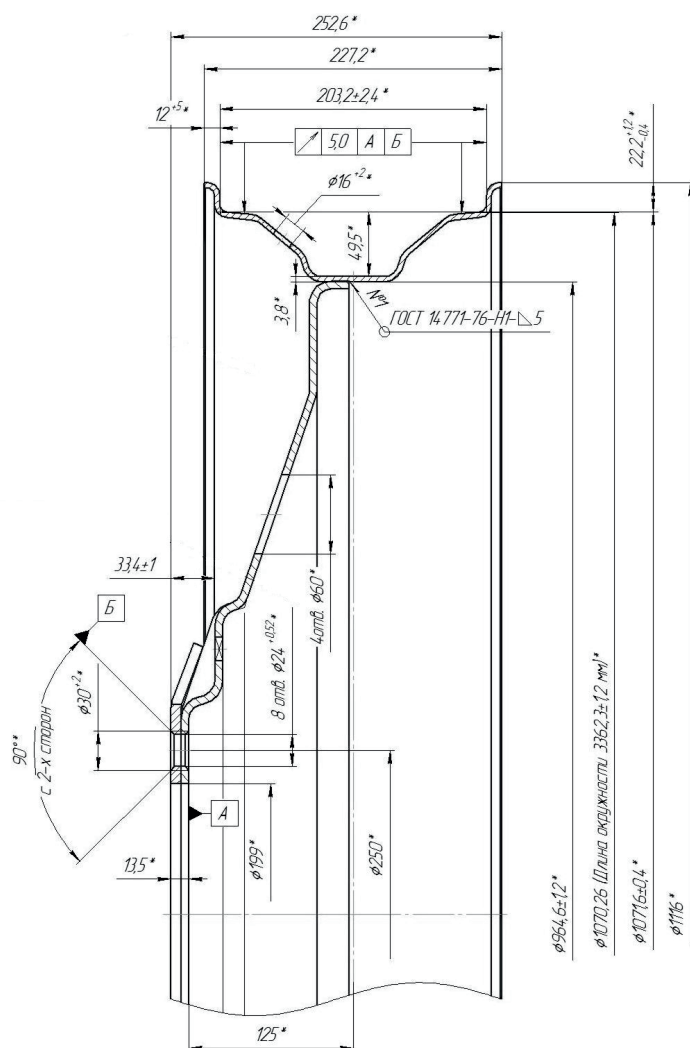

| Номер чертежа                                    | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фланца d1, мм       | Угол или сфера фланца          | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин       | Применяемость                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                   | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size         | Application                                                                                                                                                                                               |
| Колесо / wheel<br>DW 8x42<br>(DW 8x42-00.00.000) | 203,2xØ1071,6                | 1       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +125          | 70,2       | 9.5-42<br>11.2R42 | тракторы «Беларус-80,82,1221,1321»; тракторы «ХТЗ»; трактор «ЛТЗ-155»; прицепные штанговые опрыскиватели /<br>tractors «Belarus-80,82,1221,1321»; tractors «HTZ», tractor «LTZ-155», trailed rod-sprayers |



КОЛЕСО / WHEEL DD18Lx42


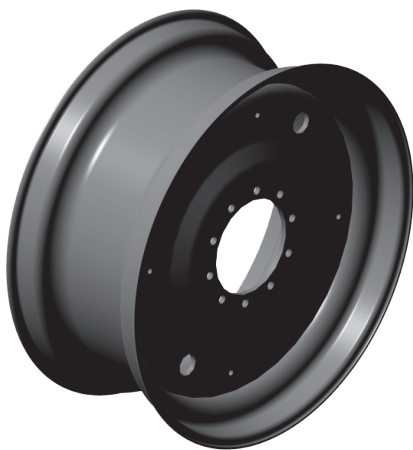




Рис. 1/ Pic. 1

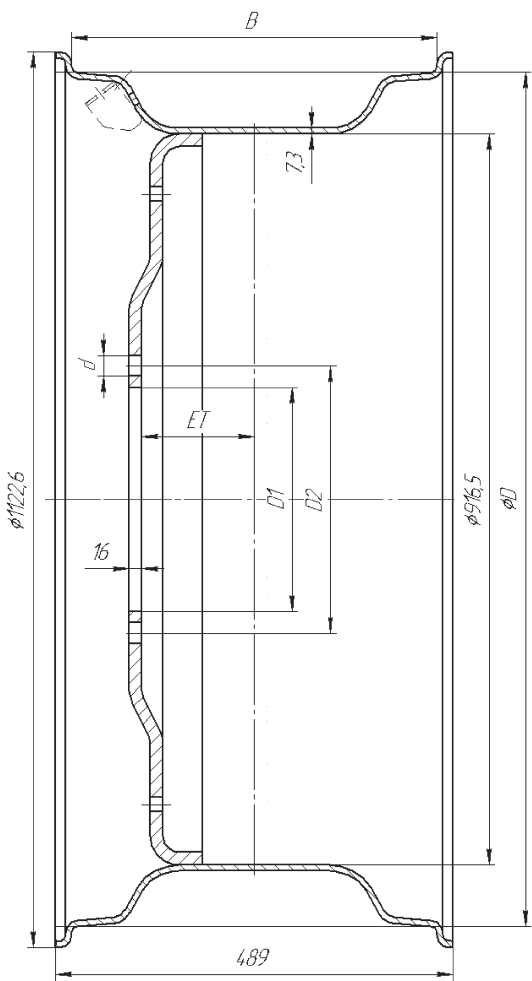

| Номер чертежа                              | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                       | Применяемость                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                             | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                         | Application                                                              |
| Колесо / wheel DD18Lx42 (DD18Lx42-3107020) | 457xØ1071,6                  | 1       | 281                                   | 335                                             | 26                                | -                           | -                              | 10                        | +140          | 169,4      | 580/70R42<br>20.8R42<br>650/65R42 | тракторы «Беларус-2022,2822,3022» /<br>tractors «Belarus-2022,2822,3022» |

# КОЛЕСО / WHEEL DW23Bx42

Рис. 1 / Pic. 1

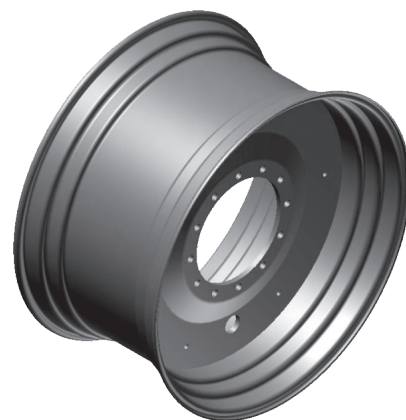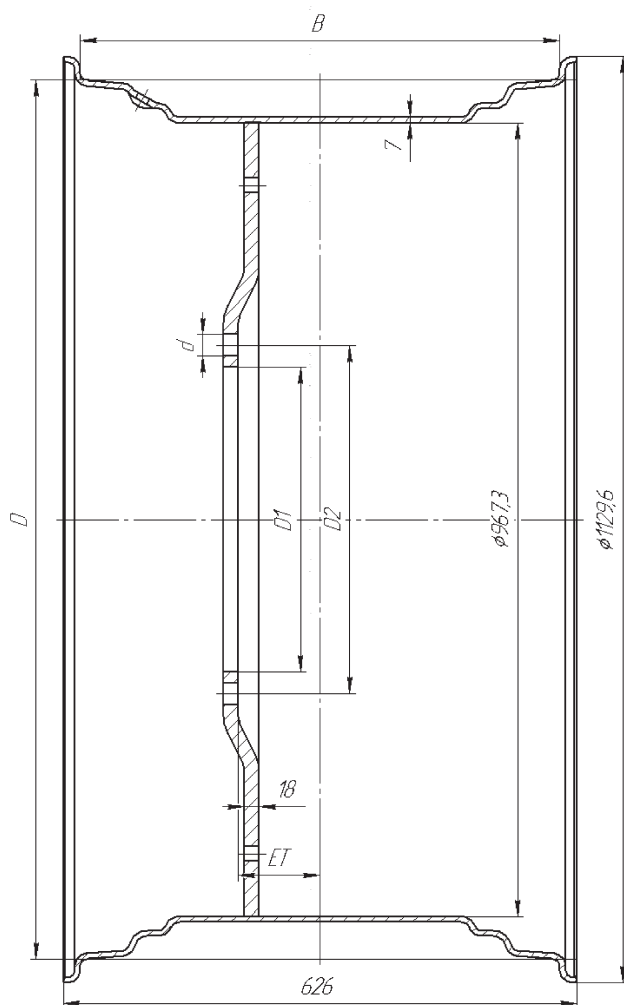

| Номер чертежа                                    | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин | Применяемость                                     |
|--------------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Drawing number                                   | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud Hole Diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of Countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size   | Application                                       |
| Колесо / wheel<br>DW23Bx42<br>(DW23Bx42-3107020) | 584xØ1071,4                  | 1       | 371                                   | 425                                             | 26                                | -                           | -                              | 12                        | +100          | 209,4      | 710/70R42   | трактор «Беларус-3522»/<br>tractor «Belarus-3522» |

# КОЛЕСО С ПЕРЕМЕННЫМ ВЫЛЕТОМ / WHEEL WITH A VARIABLE OFFSET W10x24



Рис. 1/ Pic. 1

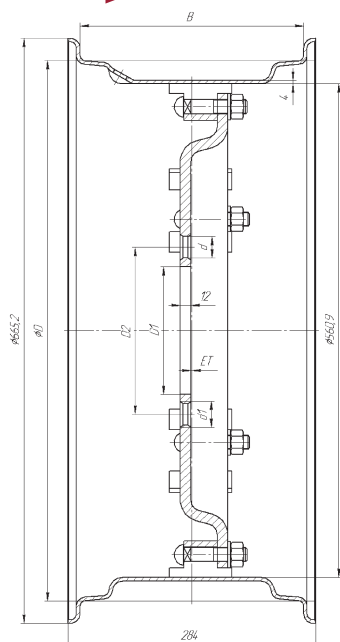


Рис. 2/ Pic. 2

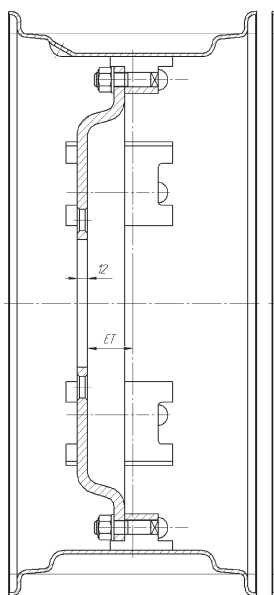


Рис. 3/ Pic. 3


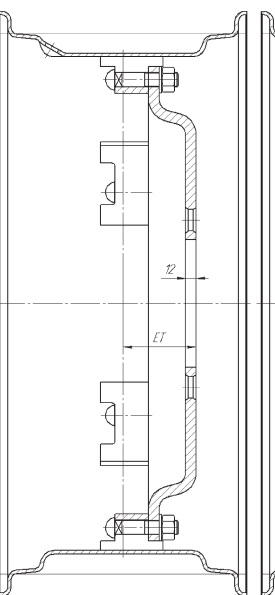


Рис. 4/ Pic. 4



| Номер чертежа                             | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин        | Применяемость                                                                               |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                            | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size          | Application                                                                                 |
| Колесо / wheel W10x24 (W10x24-3101020)    | 254xØ614,4                   | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +1            | 42,86      | 11.2-24<br>12.4-24 | тракторы «Беларус-1021,1221»; тракторы «ТТЗ» / tractors «Belarus-1021,1221»; tractors «TTZ» |
| Колесо / wheel W10x24 (W10x24-3101020-01) |                              | 2       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +51           | 42,86      |                    |                                                                                             |
| Колесо / wheel W10x24 (W10x24-3101020-02) |                              | 3       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | -83           | 42,86      |                    |                                                                                             |
| Колесо / wheel W10x24 (W10x24-3101020-03) |                              | 4       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | -33           | 42,86      |                    |                                                                                             |
| Колесо / wheel W10x24 (W10x24-3101020-A)  |                              | 2       | 221                                   | 275                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +120          | 42,86      |                    | трактор «Агромаш» / tractor «Agromash»                                                      |

# КОЛЕСО С ПЕРЕМЕННЫМ ВЫЛЕТОМ / WHEEL WITH A VARIABLE OFFSET W12x24

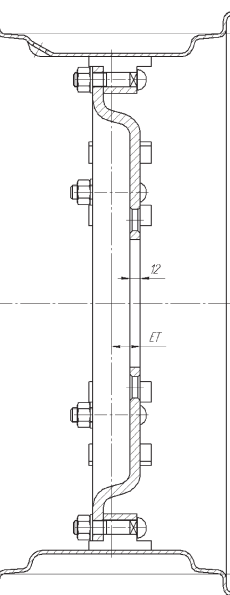

Возможно изготовление колеса с усиленным бортом Л82-3101020 для лесной техники/  
It is possible to produce a wheel with a reinforced side L82-3101020 for forest machinery

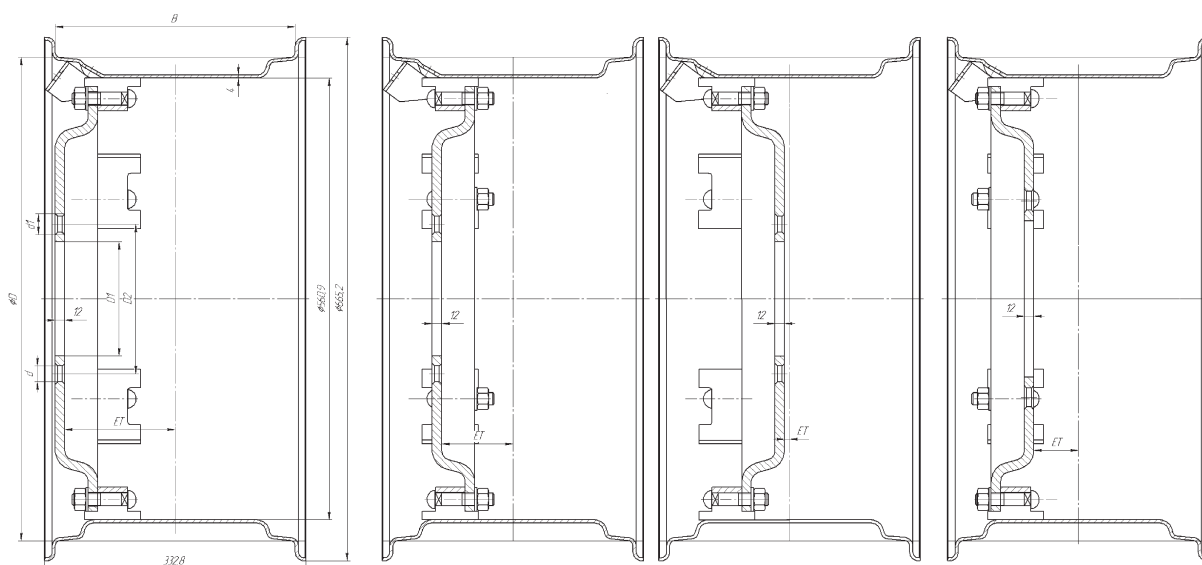


Рис. 1/ Pic. 1

Рис. 2/ Pic. 2


Рис. 3/ Pic. 3

Рис. 4/ Pic. 4



| Номер чертежа                             | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Диаметр центрального отверстия D1, мм | Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм | Диаметр крепежных отверстий d, мм | Диаметр фаски d1, мм        | Угол или сфера фаски           | Число крепежных отверстий | Вылет ET, мм  | Масса, кг  | Размеры шин                                               | Применяемость                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drawing number                            | Rim dimensions BxD           | Picture | Center hole diameter D1, mm           | Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm      | Stud hole diameter d, mm          | Countersink diameter d1, mm | Angle or sphere of countersink | Number of bolt holes      | Offset ET, mm | Weight, kg | Tyre size                                                 | Application                                                                                                                                                          |
| Колесо / wheel W12x24 (W12x24-3101020)    | 304,8xØ614,4                 | 1       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +140          | 48,8       | 13.6R24<br>380/70R24<br>420/70R24<br>14.9R24<br>360/70R24 | тракторы «Беларус-82,952.2,822,922,923,1021,1025,1221,1222,1522,1523,1822,2022» /<br>tractors «Belarus-82,952.2,822,922,923,1021,1025,1221,1222,1522,1523,1822,2022» |
| Колесо / wheel W12x24 (W12x24-3101020-01) |                              | 2       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +90           | 48,8       |                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Колесо / wheel W12x24 (W12x24-3101020-02) |                              | 3       | 145                                   | 190                                             | 20                                | 26                          | 90°                            | 8                         | +6            | 48,8       |                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Колесо / wheel W12x24 (W12x24-3107020)    |                              | 3       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +6            | 42,7       |                                                           |                                                                                                                                                                      |
| Колесо / wheel W12x24 (W12x24-3107020-01) |                              | 4       | 199                                   | 250                                             | 24                                | 30                          | 90°                            | 8                         | +56           | 42,7       |                                                           | трактор «Беларус-921», тягач шахтный колесный ТС ТШК-921/<br>tractor «Belarus-921», wheeled mine tractor                                                             |

■ Рис. 1/ Pic. 1    ■ Рис. 2/ Pic. 2    ■ Рис. 3/ Pic. 3

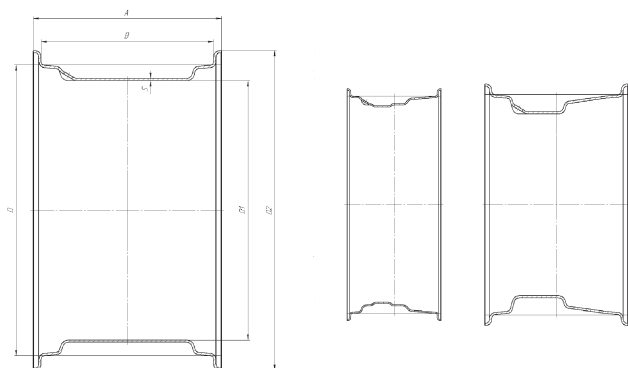


## ОБОДЬЯ/RIMS

| Рисунок | Номер чертежа         | Посадочные размеры обода BxD | Габаритные размеры обода, AxD2 | Внутренний диаметр, D1 | Толщина металла, S    | Масса, кг  | Размер шины                                  |
|---------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------------|
| Picture | Drawing number        | Rim dimensions BxD           | Overall rim dimensions AxD2    | Internal diameter D1   | Material thickness, S | Weight, kg | Tyre size                                    |
| 1       | 9.00x15.3-00.00.001-A | 228,5xø388,3                 | 252,2xø426,3                   | ø320                   | 4                     | 10,8       | 10.0/75-15.3<br>11.5/80-15.3<br>12.5/80-15.3 |
|         | 4.50Ex16-3101014      | 114,5xø405,6                 | 142,5xø445,6                   | ø345,6                 | 3,2                   | 6,1        | 7,50L-16<br>6,50-16<br>5,50-16               |
|         | 6.00Fx16-00.00.001    | 152,5xø405,6                 | 178,5xø450,6                   | ø345,6                 | 4                     | 9,06       | 7,50L-16<br>9.00-16<br>10.00-16<br>210/80R16 |
|         | W8x16-3107014         | 203,2xø405,6                 | 227,2xø450                     | ø343,6                 | 4,5                   | 12,2       | 11.2-16<br>12-16                             |
|         | 5.50Fx20-3101014      | 139,5xø512,8                 | 167,5xø557,8                   | ø455                   | 3,5                   | 9,6        | 7.50-20                                      |
|         | W7x20-3101014         | 178,6xø512,8                 | 206xø557,8                     | ø455                   | 4                     | 12,7       | 9.00R20<br>11.2-20                           |
|         | W9x20-3101014         | 228,6xø512,8                 | 256,6xø563,6                   | ø457                   | 4                     | 15,1       | 11.2-20                                      |
|         | W12x20-3101014        | 304,8xø512,8                 | 332,8xø563,6                   | ø457                   | 4                     | 18,6       | 13.6-20                                      |
|         | W13x20-00.00.001      | 330xø512,8                   | 3548xø563,6                    | ø457                   | 5                     | 24,7       | 16.0-20                                      |
|         | W10x24-3101014        | 254xø614,4                   | 284xø665,2                     | ø560,9                 | 4                     | 19,5       | 11.2-24<br>12.4-24                           |
|         | W12x24-3101014        | 304,8xø614,4                 | 332,8xø665,2                   | ø560,9                 | 4                     | 22,4       | 13.6R24<br>380/70R24                         |
|         | DW16Lx24-00.00.001    | 406,5xø614,4                 | 438,5xø665,4                   | ø510,1                 | 6                     | 42,5       | 18.4-24                                      |
|         | DW18Lx24-00.00.001    | 457xø614,4                   | 489xø665,4                     | ø510,1                 | 6                     | 46,4       | 21.3R24                                      |
|         | DW14Lx30-3107014      | 355,6xø766,8                 | 383,3xø817,6                   | ø661                   | 4                     | 33,3       | 16.9R30<br>18.9R30                           |
|         | W15Lx30-3101014       | 381xø766,8                   | 409xø817,6                     | ø713,3                 | 5                     | 41,9       | 16.9Rx30<br>480/70R30                        |
|         | DW16Lx34-3107014      | 406,5xø868,4                 | 438,5xø919,4                   | ø767                   | 4                     | 41,7       | 18.4R34                                      |
|         | DW14Lx38-3107014      | 355,6xø970                   | 383,6xø1020,8                  | ø865                   | 4                     | 42,6       | 15.5R38<br>16.9R38                           |
|         | DW15Lx38-3107014      | 381xø970                     | 412,5xø1020,8                  | ø865                   | 5                     | 56,1       | 16.9R38<br>18.4R38                           |
|         | DW16L 38-3107014      | 406,5xø970                   | 438,5xø1021                    | ø865,7                 | 6                     | 69,3       | 520/70R38<br>18.4R38                         |
|         | DW18Lx34-3101014      | 457xø868,4                   | 489xø919,4                     | ø764.1                 | 6                     | 64,5       | 600/65R34<br>20.8R34                         |
|         | DW8x42-3107014        | 203,2xø1071,6                | 252,6xø1116                    | ø1018,1                | 4,5                   | 32,4       | 9.5-42<br>11.2R42                            |
|         | DD18Lx42-3107014      | 457xø1071,6                  | 489xø1122,6                    | ø916,5                 | 7,3                   | 105,4      | 20.8R42<br>580/70R42                         |
|         | DW23Bx42-3107014      | 584xø1071,6                  | 626xø1129,6                    | ø967,3                 | 7                     | 116,8      | 710/70R42                                    |
| 2       | DW12x30-3107014       | 304,8xø766,8                 | 332,8xø817,6                   | ø688                   | 4,5                   | 32,2       | 14.9R30                                      |
| 3       | 9.00x15.3-00.00.001   | 228,5xø388,3                 | 252,2xø426,3                   | ø320                   | 4                     | 10,8       | 10.0/75-15.3<br>11.5/80-15.3<br>12.5/80-15.3 |
|         | 13x18                 | 330xø462                     | 362xø513                       | ø388                   | 4,5                   | 20,62      | 15.0/70R18                                   |

# ОБОД ДЛЯ СДВАИВАНИЯ/ RIM FOR COUPLING W15Lx30



Puc. 1/ Pic. 1




| Номер чертежа                                                    | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Наружный диаметр кольца, D1/D2 | Ширина кольца, A/A1 | Глубина запрессовки, H/H1 | Масса, кг  | Размеры шин                                   | Применяемость                                                 |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                   | Rim dimensions BxD           | Picture | Outer diameter, mm D1/D2       | Ring width, mm A/A1 | Ring offset, mm H/H1      | Weight, kg | Tyre size                                     | Application                                                   |
| Обод для сдваивания / rim for coupling W15Lx30 (W15Lx30-3101035) | 381xØ766,8                   | 1       | 756/715,3                      | 300/50              | 270/29                    | 69,6       | 16.9Rx30<br>18.4R30<br>480/70R30<br>540/65R30 | тракторы «Беларус-2822,3022»/<br>tractors «Belarus-2822,3022» |

# ОБОД ДЛЯ СДВАИВАНИЯ/ RIM FOR COUPLING DD18Lx42



Puc. 1/ Pic. 1



| Номер чертежа                                                      | Посадочные размеры обода BxD | Рисунок | Наружный диаметр кольца, D1/D2 | Ширина кольца, A/A1 | Глубина запрессовки, H/H1 | Масса, кг  | Размеры шин                       | Применяемость                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Drawing number                                                     | Rim dimensions BxD           | Picture | Outer diameter, mm D1/D2       | Ring width, mm A/A1 | Ring offset, mm H/H1      | Weight, kg | Tyre size                         | Application                                                    |
| Обод для сдваивания / rim for coupling DD18Lx42 (DD18Lx42-3107035) | 457xØ1071,6                  | 1       | 1056,9/919,5                   | 300/50              | 271/90                    | 162,1      | 20.8R42<br>580/70R42<br>650/65R42 | тракторы «Беларус-2522,3022» /<br>tractors «Belarus-2522,3022» |



Открытое акционерное общество  
"Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов"  
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,  
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225

Отдел по реализации запасных частей  
по Республике Беларусь  
+375 225 45 05 29  
+375 225 45 05 98  
bztdamarket@gmail.com

Отдел по реализации запасных частей  
по ближнему и дальнему зарубежью  
+375 225 45-04-49  
+375 225 46-77-58  
marketbztda@gmail.com

Фирменный магазин «BELARUS»  
+375 225 46 91 27  
bztdashop@gmail.com

Open Joint Stock Company  
"Bobruisk plant of tractor details and units"  
213805, Republic of Belarus,  
Bobruisk, Baharova st., 225

Spare parts sales department (Belarus)  
+375 225 45 05 29  
+375 225 45 05 98  
bztdamarket@gmail.com

Spare parts export department  
+375 225 45-04-49  
+375 225 46-77-58  
marketbztda@gmail.com

BELARUS brand store  
+375 225 46-91-27  
bztdashop@gmail.com

## БУДЬ В КУРСЕ!

Актуальная информация, новости, акции, скидки,  
фото и видео материал



[www.bztda.com](http://www.bztda.com)

facebook

## STAY IN TOUCH!

Actual information, news, actions, discounts,  
photo and video



[www.bztda.com](http://www.bztda.com)

facebook